

# PT FIREABSORBER

30mm

50mm

Espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.



## Valor global de aislamiento a ruido aéreo

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)  
 Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.  
 Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).  
 Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).  
 Cálculos según NBCEA88

DESCRIPCIÓN	R' (dB)
PT - 30 FIREABSORBER	9
PT - 50 FIREABSORBER	6

## Composición

Espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.

## Aplicaciones

Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, muy buen absorbente acústico, muy buena resistencia al desgarro.

## Espesores

30mm 50mm


## Formatos

■ Planchas de 1000x1000mm.

DESCRIP.	FORMATO	AUTOADHESIVO	REF.
PT-30 FIREABSORBER	■	-	26331
PT-30A FIREABSORBER	■	sí	26333
PT50 FIREABSORBER	■	-	26332
PT-30A FIREABSORBER	■	sí	26334

Transmission Loss (dB)

PT FIREABSORBER

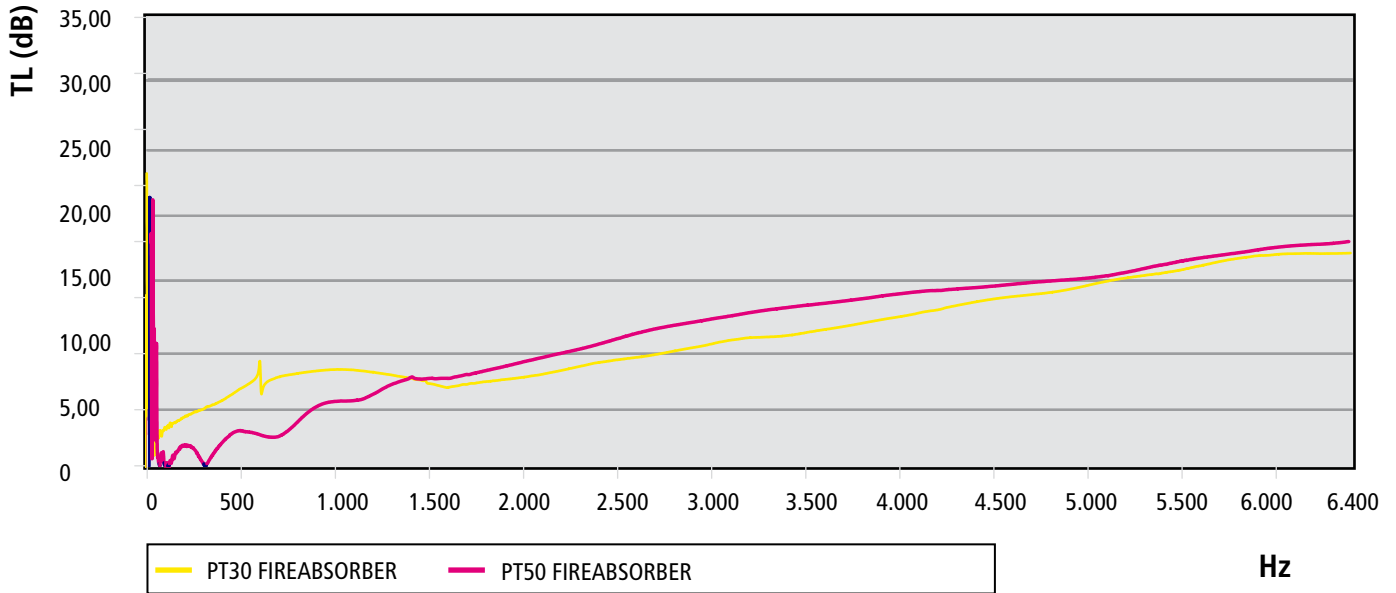

Coefficiente de absorción

PT FIREABSORBER

